Se Diluye Con Agua y Una Vez Seco... LA REPELE!

BARNIZ IMPERMEABILIZANTE
TAPAVETA
Protección Renovadora

Barniz SEMI-CUBRIENTE, Semi-Brillo, al agua, impermeabiliza, barniza y da color a maderas y ladrillos deteriorados al exterior. Cubre y transparenta la veta, disimula imperfecciones. Con Filtro Solar.

- Avanzada formulación. Protección de calidad suprema. Resistencia y larga duración.
- Gran repelencia al agua. Corre en forma de perlas.
- Con FILTRO SOLAR para mayor duración.
- No se necesita dilución, viene listo para usar.
- Sella y colorea con refinado resalte de la superficie.
- Permite el Intercambio de la humedad ambiente. El material "respira".
- Embellece la superficie con una fina terminación Semi-Brillo.
- Elasticidad permanente. No se desprende ni resquebraja.
- Pasta de Retape en colores similares.
- Previene la formación de hongos y bacterias.
- Gran economía por rendimiento y duración.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.

CON FILTRO SOLAR PARA MAYOR DURACION

LISTO PARA USAR

ECOLOGICO • NO TOXICO

Vea Muestrarios e Instrucciones Técnicas en
WETPROOF.COM

DESCRIPCION

Los sofisticados **BARNICES TAPAVETA** WET PROOF®, pigmentados, diluibles con agua, son el último avance tecnológico en acabados protectores e impermeables que dan un excelente y efectivo resultado en materiales porosos expuestos al exterior y que están manchados, deteriorados o parchados, por lo que se requiere un producto impermeable que sea SEMI-CUBRIENTE, para disimular las imperfecciones del substrato, como maderas, ladrillos, tejas, maceteros de greda (sellar por dentro y por fuera), planchas de Fibro-Cemento (previo con **FIBRO-WET** Incoloro) y más!

Al secar, el **BARNIZ TAPAVETA** transparenta suavemente el fondo, renueva y se convierte en repelente al agua, con colores resistentes a los dañinos rayos ultravioleta, debido a que poseen un poderoso FILTRO SOLAR que protege la película y la superficie aumentando aún más su duración a la intemperie y logrando además, una elegante terminación Semi-Brillo. Las características hidrófugas del **BARNIZ TAPAVETA** WET PROOF® impiden la absorción de un exceso de humedad a los materiales tratados siendo totalmente lavables y resistentes, a la vez que sus finas dispersiones dan excelente elasticidad y tenacidad permitiendo un intercambio gaseoso con el ambiente, donde el substrato respira, SIN DESPRENDERSE NI QUEBRAJARSE, como sucede con los barnices o aceites corrientes.

El **BARNIZ TAPAVETA**, por su exclusiva y sofisticada formulación SEMI-CUBRIENTE, elaborado con materias primas de alta calidad desarrolladas por nuestra empresa, es un producto que tiene muy larga duración y resistencia al exterior comprobada. Logra una excelente protección en climas extremos, manteniendo su colorido impecable, aún cuando la madera se decolore con el tiempo y pierda su tonalidad original. Por lo tanto, el uso de los **BARNICES TAPAVETA** WET PROOF®, que son ECOLOGICOS, NO TOXICOS y NO INFLAMABLES, significa larga duración, hermoso colorido y simplicidad de aplicación, ya que las brochas se lavan simplemente con agua y jabón.

COLORES

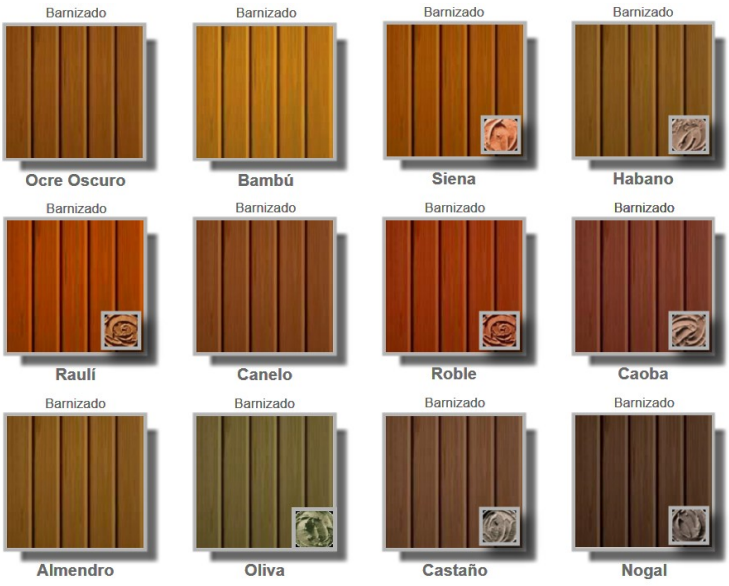

Colores Aproximados

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.

BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

TAPAVETA

MODO DE EMPLEO

PREPARACION:

Remover muy bien el contenido del envase. Las superficies se deberán lijar, raspar o escobillar hasta dejarlas limpias y suaves, en especial si han tenido algún otro producto en la base, llegando a la superficie nueva, libre de aceite, cera, polvo suelto, anilina, barniz marino, pinturas al óleo, en solvente o sintéticas, substancias grasosas, asperezas y restos de pintura. El mejor resultado es en superficies nuevas. No aplicar con temperaturas extremas de frío o calor, se recomienda entre 5° y 33°.

HERRAMIENTAS:

Se debe utilizar una brocha proporcional de pelo firme y suave al tacto, rodillo o pistola, cuidando que el producto entre bien en las grietas, cantos, canterías e imperfecciones. Un envase con agua para mantenerlos mientras se trabaja y otro para realizar la dilución.

HONGOS:

No se debe aplicar sobre la superficie si existen hongos u otros gérmenes ajenos al substrato. En el caso de existir se deberán utilizar materiales adecuados para combatirlos. Los productos WET PROOF® son protectores que previenen la aparición de micro-organismos en la película, pero no son erradicadores, por lo tanto, si la superficie ya está contaminada antes de la aplicación de los productos, deberá hacerse un tratamiento previo. En el caso de hongos, con Cloro corriente (1 taza de Cloro en 1 Galón de agua), frotar vigorosamente con una escobilla, cepillo o esponja de alta resistencia, dejar actuar por algunas horas, luego lavar muy bien con agua y dejar secar. Aún efectuado lo anterior que es superficial y no en el interior del material, pueden volver a florecer sobre la película.

EFLORESCENCIAS:

Aparecen en superficies que han tenido humedad. Cuando se seca y el agua se evapora, se da la cristalización de algunas sales solubles que se encuentran en el agua. En este caso y para aplicar el **BARNIZ TAPAVETA** WET PROOF®, se debe efectuar un raspado con escobilla de acero y un posterior lavado, eliminándolas y verificando que no exista paso de humedad, ya que podrían volver a aparecer.

BARNIZADO:

se aplica la primera mano sin diluir de **BARNIZ TAPAVETA** WET PROOF®. Continuar con 2 o 3 manos (mayor protección) de **TAPAVETA** concentrado, hasta lograr la terminación deseada y cubriendo en forma pareja. Otra posibilidad, si la madera está muy reseca, es dar la primera mano diluida 1 a 1 con agua. Una vez seca ésta, lijar suavemente para eliminar asperezas y continuar las manos siguientes en su concentración original, revolviendo el producto constantemente. Dada la poca viscosidad del producto, es recomendable barnizar la superficie en forma horizontal si es posible. En maderas, barnice en el sentido de la veta, por franjas de aplicación y estirando el material uniformemente para evitar que queden manchas más oscuras, sin retocar superficies ya secas. Repetir la operación hasta terminar el paño. En otro tipo de muro, se debe cubrir en forma pareja toda la superficie, en el sentido longitudinal.

ASPEREZAS:

Para un tacto muy suave, pasar una lija fina una vez secas las primeras manos.

SECADO:

El secado inicial (evaporización del agua) es de 30 a 60 minutos Aprox., dependiendo de la temperatura y humedad atmosférica. Entre manos es de 30 a 60 minutos Aprox. (no se debe dejar pasar mayor tiempo, ya que podría dificultar la aplicación de las manos siguientes al comenzar a actuar la película impermeable su acción repelente al agua). El secado al tacto se lleva a cabo de 24 a 48 horas en una condición de clima caluroso, el definitivo después de 15 días. Si la película no está definitivamente seca, suele ponerse ligeramente blanquecina en contacto con el agua, lo cual desaparece al poco tiempo.

LAVADO:

Las brochas, rodillos, espátulas y herramientas deben lavarse con agua y jabón tan pronto dejen de usarse, ya que el producto es irreversible una vez seco. Se recomienda el **DETERGENTE SUPERCONCENTRADO** WET PROOF®, formulado para limpiar en profundidad los restos de pintura. Mientras se trabaja y no se usen, deberán estar en agua.

FICHA TECNICA

Descripción:	Barniz Impermeabilizante para maderas y ladrillos deteriorados al exterior.
Composición:	Dispersiones acuosas hidrófugas en suspensión de productos especializados.
Clima:	Aplicar con temperatura ambiental entre 5° y 33°. No poner con tiempo lluvioso o inestable.
Herramientas:	Brocha, rodillo o pistola. Se lavan con agua.
Terminación:	Semi-Brillo, Semi-Cubriente y en colores.
Dilución:	Con agua. Viene listo para usar, no necesita dilución.
Manos:	Primera mano imprimante 1 x ½ de agua. Dos o tres manos (mayor protección) concentrado.
Rendimiento:	De 25 a 28 m2 por Galón en dos manos Aprox.
Secado:	Inicial: 30 a 60 minutos Aprox. Al tacto: 24 a 48 horas. Definitivo: después de 15 días Aprox.
Colores:	Ocre Osc., Bambú, Siena, Habano, Raulí, Canelo, Roble, Caoba, Almendro, Oliva, Castaño y Nogal.
Medio Ambiente:	Producto Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.
Conservación:	12 meses en ambiente seco entre 8° y 28°, sin diluir y perfectamente cerrado.
Envases:	1/16, 1/4, 1 y 5 Galones Aprox.

OBSERVACIONES:

● Si se desea un tono más transparente y con menos pigmentación que el **BARNIZ TAPAVETA** WET PROOF® coloreado, mézclese con la proporción adecuada de **BARNIZ** WET PROOF® INCOLORO y dé las manos según la fórmula indicada. ● Los **BARNICES TAPAVETA** de colores con el **BARNIZ** WET PROOF® BLANCO dan suaves tonos pastel que aclaran el fondo. ● Las grietas, imperfecciones, nudos y cabezas de clavos se emparejarán previamente con **PASTA DE RETAPE** WET PROOF® ORIGINAL o FLEXIBLE. en el mismo color o similar del **BARNIZ TAPAVETA** que se está usando, con ello se evitará la oxidación de los clavos y que se vean los parches cuando se usa una PASTA de diferente tonalidad. ● No se recomienda barnizar directo sobre estucos o planchas de fibrocemento, para eso, será indispensable aplicar previamente un par de manos de **BARNIZ FIBRO-WET** WET PROOF® INCOLORO, que cierra su excesiva porosidad y aisla de la alcalinidad que normalmente deteriora la película aplicada. ● Si se desea proteger la superficie al exterior con un producto 100% cubriente que tape el fondo o vetas, se debe utilizar PINTURA IMPERMEABLE **WETCO®**. ● En los casos que se requiere una transparencia total de la base, se deben utilizar otros productos WET PROOF® (**BARNIZ** WET PROOF®, **EXTRA**, **CN**, **L**, **MULTIUSO**, **WET-LAC**), **SOL & LLUVIA®** o **EL SECO!®**. ● Todos los colores del **BARNIZ TAPAVETA**WET PROOF® son mezclables entre sí, lo que sirve para lograr igualar tonos cercanos existentes de madera real o conseguir un diseño personalizado según los requerimientos necesarios para un efecto arquitectónico.

IMPORTANTE:

● Sobre bloques de cemento, es indispensable estucar y luego seguir las indicaciones anteriores, ya que su alta porosidad no permite una buena impermeabilización del material, actuando como una "esponja absorbente" del agua. ● En el caso que quede algún poro de la superficie sin aplicación del producto impermeabilizante, puede existir el paso de humedad, por lo que se debe emparejar y aplicar el **BARNIZ EXTRA** cuidadosamente en toda la superficie que se está protegiendo al exterior. ● El color definitivo del producto pigmentado se apreciará una vez seco. ● No usar en pisos, piscinas ni en contacto permanente con el agua u otro material que el indicado en el envase. ● El resultado y duración son variables dependiendo de la aplicación, manos, grosor de la película, color, porosidad, exposición y características físicas de cada superficie. ● No aplicar el producto en superficies horizontales, donde se puede apozar el agua. Siempre se debe barnizar sobre superficies verticales o inclinadas para que escurra el agua. ● Mientras más manos se den de un barniz coloreado, la película pierde transparencia por su composición de pigmentos, lo que aumenta la protección. ● Es normal que recién barnizado aparezcan manchas blancas con el salpicado de agua, que desaparecen al secar. ● No se aplique con tiempo lluvioso, húmedo, inestable o con polvo ambiental. ● Para mayor duración al exterior, se deben usar barnices coloreados.

ADVERTENCIAS:

Trabajar siempre en ambientes ventilados y también durante el proceso de secado. Lijar con protección corporal y mascarilla respiratoria aprobada, especialmente pintura antigua que puede ser tóxica. No ingerir alimentos mientras se trabaja. No dejar al alcance de los niños. En caso necesario, consultar a su médico. **Lea todas las Advertencias Generales en WETPROOF.COM**

Repele el agua… EN SECO!®