Se Diluye Con Agua y Una Vez Seco… LA REPELE!

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

WETCO®

Protección Cubriente

Opaco, Al Agua, de Extraordinaria Adherencia, Tacto Suave y Larga Duración, para Fachadas, Maderas, Ladrillos, Estucos, Cocinas, Baños y Ambientes Húmedos. 20 colores.

- Avanzada formulación. Protección para fachadas al exterior de calidad tradicional.
- Gran repelencia al agua. Corre en forma de perlas.
- Base para el efecto de vetas con el BARNIZ WET PROOF®.
- Producto concentrado. Se diluye con 20% de agua: **4 Galones rinden 5!**
- Mayor pigmentación, con refinado resalte de la textura superficial.
- Permite Intercambio de la humedad ambiente.
- Embellece maderas, estucos y ladrillos con una fina terminación satinada.
- Elasticidad permanente. No se desprende ni resquebraja.
- Pasta de Retape en colores.
- Previene la formación de hongos y bacterias.
- Gran economía por rendimiento y duración.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.

PRODUCTO CONCENTRADO

ECOLOGICO • NO TOXICO

Vea Muestrarios e Instrucciones Técnicas en

WETPROOF.COM

DESCRIPCION

La PINTURA IMPERMEABLE **WETCO®** de WET PROOF® en 20 colores de alto poder cubriente, diluibles con agua, son el último avance tecnológico en acabados impermeabilizantes para fachadas de materiales porosos expuestos al exterior, que pueden ser aplicados con ventajas en lugar de las pinturas tradicionales o sintéticas a base de solventes, que suelen caerse al poco tiempo.

Con este sofisticado producto se obtiene una efectiva protección a la intemperie de fachadas, maderas, ladrillos, estucos, tejas, piedras y mucho más! Poseen pigmentos naturales que resisten la decoloración, manteniendo el color de la película inalterable en el tiempo, logrando además, una elegante terminación semi-brillo de tacto sedoso.

Las características hidrófugas de WET PROOF® impiden la absorción de un exceso de humedad a los materiales tratados siendo totalmente lavables y resistentes, a la vez que sus finas dispersiones dan extraordinaria elasticidad y tenacidad permitiendo un intercambio gaseoso con el ambiente, donde el substrato respira, SIN DESPRENDERSE NI QUEBRAJARSE, como sucede con las pinturas corrientes.

Por lo tanto, el uso de los IMPERMEABILIZANTES CUBRIENTES **WETCO®** de WET PROOF® que son ECOLOGICOS, NO TOXICOS y NO INFLAMABLES significa larga duración, hermoso colorido y simplicidad de aplicación.

Alta Repelencia al Agua.

COLORES

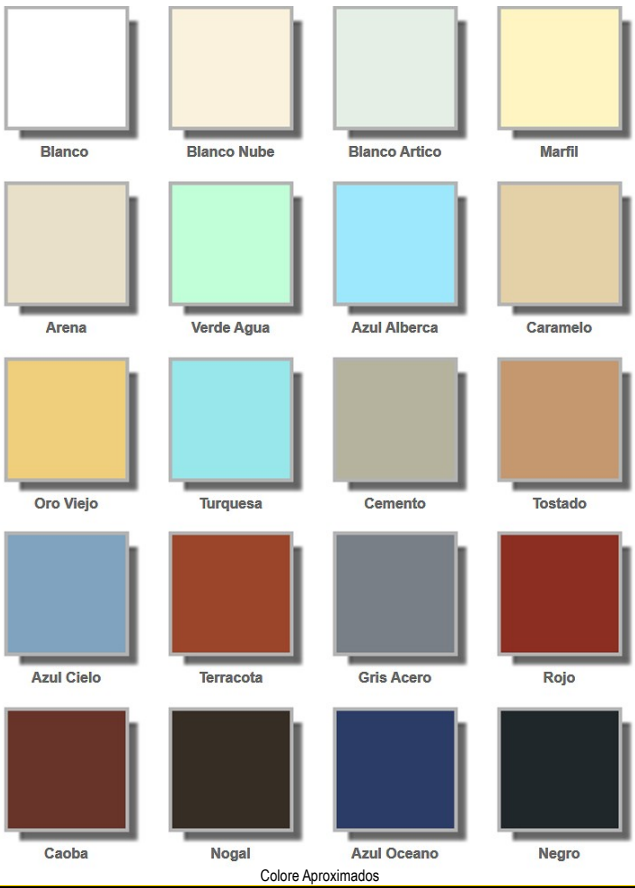

Colore Aproximados

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.

IMPERMEABILIZANTE Cubriente

WETCO®

MODO DE EMPLEO

PREPARACION:

Remover muy bien el contenido del envase. Las superficies se deberán lijar, raspar o escobillar hasta dejarlas limpias y suaves, en especial si han tenido algún otro producto en la base, llegando a la superficie nueva, libre de aceite, cera, polvo suelto, anilina, barniz marino, pinturas al óleo, en solvente o sintéticas, substancias grasosas, asperezas y restos de pintura. El mejor resultado es en superficies nuevas. No aplicar con temperaturas extremas de frío o calor, se recomienda entre 5° y 33°.

HERRAMIENTAS:

Se debe utilizar una brocha proporcional de pelo firme y suave al tacto, rodillo o pistola, cuidando que el producto entre bien en las grietas, cantos, canterías e imperfecciones. Un envase con agua para mantenerlos mientras se trabaja y otro para realizar la dilución.

HONGOS:

No se debe aplicar sobre la superficie si existen hongos u otros gérmenes ajenos al substrato. En el caso de existir se deberán utilizar materiales adecuados para combatirlos. Los productos WET PROOF® son protectores que previenen la aparición de micro-organismos en la película, pero no son erradicadores, por lo tanto, si la superficie ya está contaminada antes de la aplicación de los productos, deberá hacerse un tratamiento previo. En el caso de hongos, con Cloro corriente (1 taza de Cloro en 1 Galón de agua), frotar vigorosamente con una escobilla, cepillo o esponja de alta resistencia, dejar actuar por algunas horas, luego lavar muy bien con agua y dejar secar. Aún efectuado lo anterior que es superficial y no en el interior del material, pueden volver a florecer sobre la película.

EFLORESCENCIAS:

Aparecen en superficies que han tenido humedad. Cuando se seca y el agua se evapora, se da la cristalización de algunas sales solubles que se encuentran en el agua. En este caso y para aplicar el IMPERMEABILIZANTE CUBRIENTE **WETCO®** de WET PROOF®, se debe efectuar un raspado con escobilla y un posterior lavado, eliminándolas y verificando que no exista paso de humedad, ya que podrían volver a aparecer.

APLICACION:

Se darán 2 o 3 manos (mayor protección) parejas de 4 partes de IMPERMEABILIZANTE **C**ubriente **WETCO®** de WET PROOF® con 1 parte de agua. Si la madera estuviera muy reseca o se desea máxima impermeabilización, conviene anteponer una mano diluida de 1 parte de **WETCO®** con 1 de agua. Barnice en el sentido de la veta de la madera, tabla por tabla o franja de aplicación, estirando el material uniformemente para evitar que queden manchas más oscuras, sin retocar superficies ya secas. Repetir hasta terminar el paño.

EFECTO DE VETAS:

Para atractivas vetas de colores, aplique dos manos (mínimo) de **WETCO®** si está a la intemperie como base en un tono claro, diluya 3 partes de **BARNIZ** WET PROOF® (mayor pigmentación y contraste) con una parte de agua, pinte una franja de 20 cms. Aprox. de ancho y haga de inmediato una sola pasada con la brocha de un extremo a otro, sin levantarla para evitar que se note el corte del efecto de veta. Vuelva a repetirlo hasta terminar el paño. Se pueden aplicar dos pasadas con la brocha en sentido cruzado dejando secar la primera para conseguir un efecto de cuadriculado (pueden ser colores diferentes). Otros efectos decorativos se logran con rodillo o **TRIPLE VETEADOR** WET PROOF®. Para poco contraste, use BARNIZ **EXTRA** o **SOL & LLUVIA®** que tienen suave pigmento.

ASPEREZAS:

En madera para un tacto muy suave, pasar una lija fina una vez secas las primeras manos.

SECADO:

El secado entre manos es de 30 a 60 minutos aproximadamente, dependiendo de la temperatura ambiente. No dejar pasar mucho tiempo entre una mano y otra.

LAVADO:

Las brochas, rodillos, espátulas y herramientas deben lavarse con agua y jabón tan pronto dejen de usarse, ya que el producto es irreversible una vez seco. Se recomienda el **DETERGENTE SUPERCONCENTRADO** WET PROOF®, formulado para limpiar en profundidad los restos de pintura. Mientras se trabaja y no se usen, deberán estar en agua.

FICHA TECNICA

Descripción:	Impermeabilizante cubriente para Maderas, Ladrillos, Estucos y Fibro-Cemento al exterior.
Composición:	Dispersiones acuosas cubrientes e hidrófugas en suspensión de productos especializados.
Clima:	Aplicar con temperatura ambiental entre 5° y 33°. No poner con tiempo lluvioso o inestable.
Herramientas:	Brocha, rodillo o pistola. Se lavan con agua.
Terminación:	Opaca, cubriente y con tonos resistentes al exterior.
Dilución:	Con agua. Se diluye con 25% de agua. 4 Galones rinden 5.
Manos:	Primera mano imprimante 1 a 1 con agua. Dos o tres manos (mayor protección) 4 x 1 de agua.
Rendimiento:	De 25 m2 por Galón en dos manos Aprox.
Secado:	Inicial: 30 a 60 minutos Aprox. Al tacto: 24 a 48 horas. Definitivo: después de 15 días Aprox.
Colores:	**20 tonos**: Blanco, Blanco Nube, Blanco Artico, Marfil, Arena, Verde Agua, Azul Alberca, Caramelo, Oro Viejo, Turquesa, Cemento, Tostado, Azul Cielo, Terracota, Gris Acero, Rojo, Caoba, Nogal, Azul Océano y Negro.
Medio Ambiente:	Producto Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.
Conservación:	12 meses en ambiente seco entre 8° y 28°, sin diluir y perfectamente cerrado.
Envases:	1/16, 1/4, 1 y 5 Galones Aprox.

OBSERVACIONES:

● En caso de aplicar el **WETCO®** sobre Fibro-Cemento o estuco, será indispensable poner una mano previa de FIBRO-WET INCOLORO WET PROOF®, para aislar de la alcalinidad del material que disminuye la duración del protector. ● Los colores del **WETCO®** son de alta concentración. Si se desea un tono con menos pigmentación que el original, mézclese el IMPERMEABILIZANTE CUBRIENTE **WETCO®** con la proporción adecuada de BLANCO y dénse las manos indicadas para lograr suaves tonos pastel o de color claro. ● Las grietas, imperfecciones y cabezas de clavos se emparejarán previamente con **PASTA DE RETAPE** WET PROOF® ORIGINAL o FLEXIBLE en un color similar al muro o superficie donde se está aplicando, con ello se evitará que se noten los parches cuando se usa una PASTA de diferente tonalidad e impedirá la oxidación de los clavos. ● Si se desea proteger la madera al exterior con un producto Semi-Cubriente que empareja superficies deterioradas, se debe utilizar el BARNIZ **TAPAVETA** WET PROOF®. ● Todos los colores del IMPERMEABILIZANTE CUBRIENTE **WETCO®** son mezclables entre sí, lo que sirve para lograr igualar tonos personalizados según los requerimientos necesarios para un determinado efecto arquitectónico. ● La terminación del WETCO es opaca, si se requiere un realce del brillo, se puede aplicar de terminación el BARNIZ **EXTRA** WET PROOF®. ● Debido a que el BARNIZ WET PROOF® tiene mayor pigmentación, el Efecto de Vetas tendrá gran contraste sobre el **WETCO®**, obteniendo una llamativa terminación. En caso de requerir un acabado atenuado con menor contraste en el efecto de vetas, se debe utilizar el BARNIZ **EXTRA** WET PROOF® o BARNIZ **SOL & LLUVIA®** de menor pigmentación.

IMPORTANTE:

● El color definitivo del producto pigmentado se apreciará una vez seco. ● No usar en pisos, piscinas ni en contacto permanente con el agua u otro material que el indicado en el envase. ● El resultado y duración son variables dependiendo de la aplicación, manos, grosor de la película, color, porosidad, exposición y características físicas de cada superficie. ● No aplicar el producto en superficies horizontales, donde se puede apozar el agua. Siempre se debe barnizar sobre superficies verticales o inclinadas para que pueda escurrir. ● Mientras más manos se den de un barniz coloreado, la película pierde transparencia por su composición de pigmentos, lo que aumenta la protección. ● Es normal que recién barnizado aparezcan manchas blancas con el salpicado de agua, que desaparecen al secar. ● No se aplique con tiempo lluvioso, húmedo, inestable o con polvo ambiental. ● Para mayor duración al exterior, se deben usar barnices coloreados.

ADVERTENCIAS:

Trabajar siempre en ambientes ventilados y también durante el proceso de secado. Lijar con protección corporal y mascarilla respiratoria aprobada, especialmente pintura antigua que puede ser tóxica. No ingerir alimentos mientras se trabaja. No dejar al alcance de los niños. En caso necesario, consultar a su médico.

Lea todas las Advertencias Generales en WETPROOF.COM

Repele el agua… EN SECO!®

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.